

Säätöruuvi FAFS.

Säädettävä ruuvi tehokkaaseen
asentamiseen esim. katot,
muotit, ovi ja ikkunakarmit.



Säätöruuvi FAFS.

Ongelmanratkaisija puurakenteiden tai -kehyksien vaiheettomaan ja säädettävään kokoamiseen.

Kiinnittimen kierre sallii purkamisen.

Kiinnitin ei kierry säädön aikana. Ruuvien kanta pitää paikkansa liitinosan pinnan mukaisesti.

PowerFast II teräslaatu C10B21 takaa kestävä kiinnityksen.

Erikoisvaha ruuvissa varmistaa tehokkaan ja pienen vääntömomentti.

Suuri kierteen nousu lisää ruuvausnopeutta merkittävästi. Nopeaa kokoonpanoa varten.

Vaiheeton ja tarkka liitinosan säätö nopeaan ja mukavaan sovutukseen.

Hyväksyntä



ETA-19/0175

Uniikki kierre nopeaan purentaan ja helppoon ruuvaamiseen.

Patentoitu sisäinen jyrinäura kierteesä mahdollistaa tehokkaan jyrinnän ja täydellisen puupölyn poiston. Kierre mahdollistaa pienen reuna- ja keskinäisen etäisyyden ja vähentää kiertymomenttia.

Kärjen kolme kierrettä takaavat nopean purennan ja esiporauksen puuhun sekä vähentää halkeamisriskiä.

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

- Uppokantainen ruuvien kiinnitin ei kierry sovituksen aikana. Ruuvien kanta pitää paikkansa liitinosassa. Pinnan mukainen asennus taattu ilman ulkonevaa ruuvien kantaa.
- Erityinen toimintaperiaate mahdollistaa vaiheettoman sovituksen. Liitinosan voi linjata korkealla tarkkuudella.
- Kiinnittimen kierre sallii ruuvien irti ruuvaamisen liitinosasta, mahdollistaen purkamisen.
- Käytetty PowerFast II lastulevyruuvi takaa ruuvien nopean purennan ja ruuvaantumisen materiaaliin.
- Muoviolkki takaa sen, että ruuvi istuu tiukasti esiporatussa kehyksessä.

Toiminnot, sovellus ja asennus.

Toiminnot

- FAFS-PF soveltuu läpityönnettävään asennukseen.
- Ruuvainpään liitetyn asennustyökalun avulla säätöruuvien voi ruuvata liitinosan pinnan mukaisesti tai uppokantaisesti.
- Ruuvainpäästä voi käyttää osan etäisyyden vaiheettomaan säätöön ilman asennustyökalua ja kääntämällä eri suuntaan. Kiinnike pitää paikkansa liitinosassa sovituksen aikana.
- Ruuvia voi käyttää tiilessä fischer DuoPower 6x50 mm ruuvien kanssa, 6 mm halkaisijan reiän esi- poraamisen jälkeen.
Suosittelemme 6mm esiporausta puuainehioihin 30 mm paksuudesta alkaen sekä kovapuuhun tai kiinnityksiin lähellä reunaa. Käytettäessä on noudatettava ETA-19/0175 mukaista ohjeistusta.
- Ruuvainpään ja kiinnitetyn asennustyökalun avulla säätöruuvien voi purkaa kääntämällä vastapäivään.



Betoni



Ontelolaatta



Tiili



Reikätiili



Kevytbetoni



Levyt



Puu

Sovellus



Oven karmit




Kattokoolaukset




Seinäelementit

Valikoima.



Esiporaamattomien puurakenteiden asentaminen



Asennus

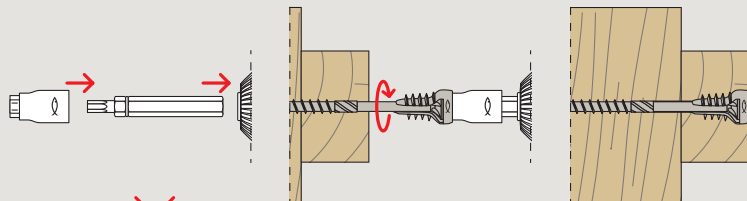

Sovitus

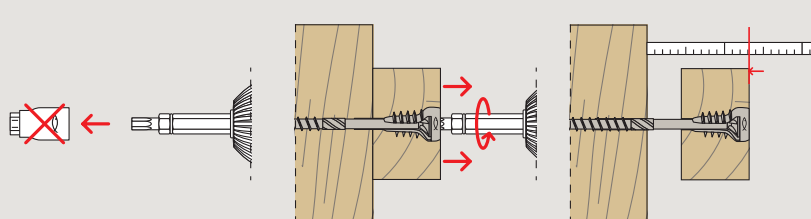

Säätöruuvi FAFS



FAFS

Tuote	Arn	Hyväksyntä ETA	Ruuvimittasuhteet $d_s \times l_s$ [mm]	Kierteen pituus l_g [mm]	Ankkuroinnin vähimmäissyvyys* h_{er} [mm]	Puun vähimmäis- paksuus d_a [mm]	Enimmäis- etäisyys a [mm]	Profiili	Myynti- pakkaus [kpl]
FAFS 5 x 80 TX25	558879	●	5 x 80	45	20	20	60	T25	100
FAFS 5 x 90 TX25	558880	●	5 x 90	54	20	20	70	T25	100
FAFS 5 x 100 TX25	558881	●	5 x 100	60	20	20	80	T25	100
FAFS 5 x 120 TX25	558882	●	5 x 120	70	20	20	100	T25	100

*) Asennettaessa ETA-19/0175 mukaisesti alustan paksuuden tulee olla min. 30 mm.

Asennustyökalu ja ruuvainpää



Ruuvainpää




Asennustyökalu


Tuote	Arn	Sopii	Profiili	Myyntipakkaus [kpl]	Pakkauksen tyyppi
FAFS Asennustyökalu ja ruuvainpää	558883	FAFS-ruuvien asennukseen ja sovitukseen	TX25	1	Muovirasia

Valikoima.



Esiporattujen puurakenteiden asentaminen



Asennus

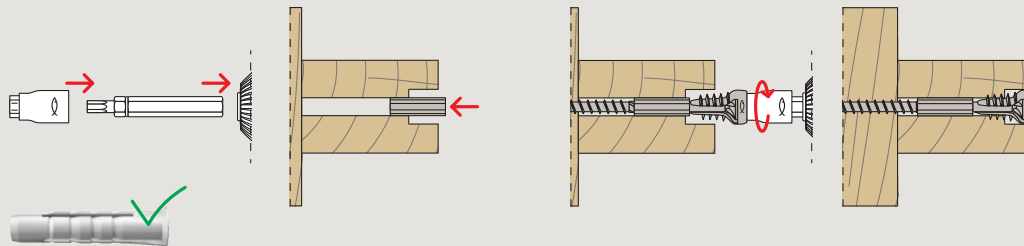

Sovitus

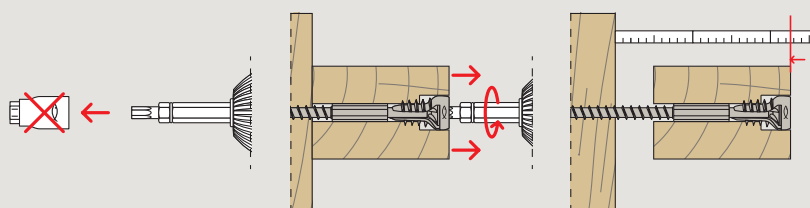

Säätöruuvi FAFS-PF



FAFS-PF

Tuote	Arn	Hyväksyntä ETA	Ruuvimittasuhteet $d_s \times l_s$ [mm]	Kierteen pituus l_g [mm]	Ankkuroinnin vä- himmäissyvyys* h_{ef} [mm]	Puun vähimmäis- paksuus d_a [mm]	Enimmäis- etäisyys a [mm]	Profiili	Muoviholkin mittasuhteet $d \times l$ [mm]	Myynti- pakkaus [kpl]
FAFS 5 x 80 TX25 PF	562782	●	5 x 80	45	20	45	60	TX25	5 x 20	100
FAFS 5 x 90 TX25 PF	562783	●	5 x 90	54	20	45	70	TX25	5 x 20	100
FAFS 5 x 100 TX25 PF	562784	●	5 x 100	60	20	45	80	TX25	5 x 20	100
FAFS 5 x 120 TX25 PF	562785	●	5 x 120	70	20	45	100	TX25	5 x 20	100

*) Asennettaessa ETA-19/0175 mukaisesti alustan paksuuden tulee olla min. 30 mm.

Asennustyökalu ja ruuvainpää



Ruuvainpää



Asennustyökalu

Tuote	Arn	Sopii	Profiili	Myyntipakkaus [kpl]	Pakkauksen tyyppi
FAFS Asennustyökalu ja ruuvainpää	558883	FAFS-ruuvien asennukseen ja sovitukseen	TX25	1	Muovirasia

PowerFast II Ruuvit. Puun super- sankarit.



fischer Palvelut.

360° palvelumme sinulle.

Ohjelmistoratkaisuista koulutukseen ja henkilökohtaiseen konsultaatioon. Luotettavana kumppanina autamme aina mielellämme sanojen ja tekojen kanssa.



Muotoiluohjelma FiXperience Suite.

fischer muotoiluohjelma FiXperience antaa sinulle turvallista ja luotettavaa tukea projektiesi mittauksessa riippumatta siitä, oletko höylääjä, rakennusteknikko tai käsityöläinen. Mittaaminen ei ole ikinä ollut näin helppoa!


Kokeile nyt ja lataa ilmaiseksi:
www.fischer-international.com/fixperience



fischer

Professional-sovellus. Mobiiliopas ammattilaisten asennusratkaisuihin.

fischer Professional-sovellus on asennusratkaisujen mobiiliopas, joka tarjoaa ammattilaisille tilaisuuden saada nopeasti ja helposti tietoa tuotteistamme, löytää oikean asennusratkaisun digioppaan avulla ja/tai löytää paikallisen jakajan. Lataa nyt Applen App Storesta tai Google Play Storesta.

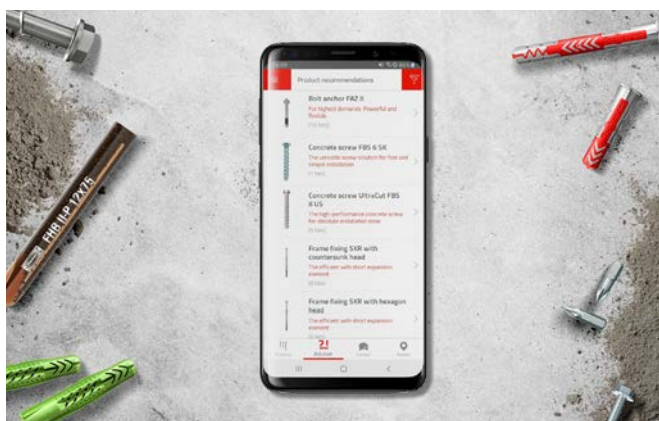

Jälleenmyyjä:

www.fischer-international.com



fischer:

KIINNITYSJÄRJESTELMÄT
AUTOMOTIVE AJONEUVO JÄRJESTELMÄT
FISCHERTECHNIK RAKENNUSSARJAT
OHJELMISTOT
LNT-AUTOMAATIO KONSULTOINTI

fischer Finland Oy
Suomalaistentie 7 B 02270 Espoo
Finland
(+358) 020 741 4660
www.fischer-international.com
www.fischerfinland.fi
orders@fischerfinland.fi

